

Flutuador PP / PA12



Destaques • Flutuador magnético indicado para haste vertical de nível, [reed switch](#).

Aplicações típicas • Para [Sensores de Nível](#) de montagem vertical¹.

Flutuador PP

Material	PP - Polipropileno*
Pressão máx. de trabalho	2bar
Temperatura de trabalho	-10 a 90°C
Cor	Azul escuro
Densidade mín. do líquido (SG)	0,70
Peso	6g

**Indicado para ácidos e produtos químicos.
(exige ensaios prévios de compatibilidade ao material).
Não indicado para combustíveis.*

Flutuador PA12

Material	PA12 - Poliamida
Pressão máx. de trabalho	2bar
Temperatura de trabalho	-10 a 90°C
Cor	Preto
Densidade mín. do líquido (SG)	0,70
Peso	6g

Montagem




Identificação do flutuador

Montagem topo ou fundo



NA Normalmente Aberto **NF** Normalmente Fechado

Dimensões (mm)

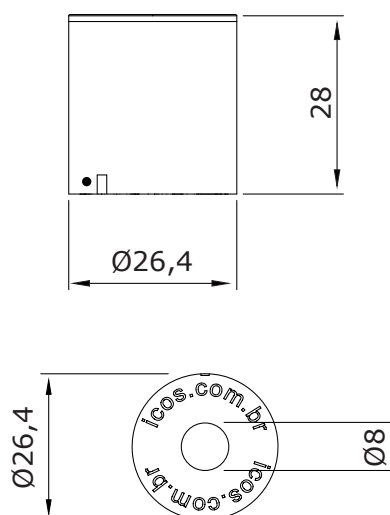

Notas

¹ Flutuadores são aplicáveis aos:
• [Sensores de Nível ICOS](#) de montagem vertical.